

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Kazuyuki Yokoyama, et al.

Group Art Unit: 2854

Serial No.: 10/647,870

Examiner: Not Yet Assigned

Filed: August 25, 2003

Title: Printing Method, Recording Medium Containing A Program for  
Applying the Printing Method, Printer, Printer Driver, POS  
Terminal, and POS System

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is, on this date, being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as "First Class" mail in an envelope addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Date: January 16, 2004

*Virginia Silva*  
Virginia Silva

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents  
P. O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Enclosed are the certified copies of the Japanese patent applications listed below. The claim of priority under 35 USC §119 in the above-identified application is based on these Japanese patent applications.

Japanese Patent Applications

<u>Number</u>	<u>Date Filed</u>
2002-245462	August 26, 2002
2003-206896	August 8, 2003

Respectfully submitted,

*Michael T. Gabrik*

Michael T. Gabrik  
Registration No. 32,896

Please address all correspondence to:  
Epson Research and Development, Inc.  
Intellectual Property Department  
150 River Oaks Parkway, Suite 225  
San Jose, CA 95134  
Customer No. 20178  
Phone: (408) 952-6000  
Facsimile: (408) 954-9058  
Date: January 16, 2004

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年 8月26日  
Date of Application:

出願番号 特願2002-245462  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP2002-245462]


出願人 セイコーエプソン株式会社  
Applicant(s):



2003年 9月25日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井 康



出証番号 出証特2003-3078843

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0092249

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G07G 1/06

【発明者】

    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

    【氏名】 横山 和幸

【発明者】

    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

    【氏名】 箕輪 政寛

【特許出願人】

    【識別番号】 000002369

    【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100095728

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 上柳 雅誉

    【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

    【識別番号】 100107076

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 藤網 英吉

【選任した代理人】

    【識別番号】 100107261

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 須澤 修

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 印刷方法、その印刷方法を実現させるためのプログラム、記録媒体、印刷装置、プリンタドライバ、POS 端末および POS システム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 商品販売に関する入力情報に基づき、ホストコンピュータによって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これをレシート上に印刷する印刷方法であって、

前記ホストコンピュータから前記印刷データを取得する印刷データ取得工程と

、  
前記背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを記憶する単位画像データ記憶工程と、

画像領域をフィルタリングによって区画するためのフィルタを記憶するフィルタ記憶工程と、

前記単位画像データを複数配列し、この配列領域を前記フィルタによってフィルタリングすることにより、前記背景画像データを生成する背景画像データ生成工程と、

前記印刷データに、前記背景画像データを付加して前記背景画像付印刷データを生成する背景画像付印刷データ生成工程と、

前記背景画像付印刷データを前記レシート上に印刷する印刷工程と、  
を備えたことを特徴とする印刷方法。

【請求項 2】 前記印刷工程では、主色と、当該主色以外の副色とによるカラー印刷が可能であり、

前記印刷データを前記主色によって印刷し、前記背景画像データを前記副色によって印刷することを特徴とする請求項 1 に記載の印刷方法。

【請求項 3】 前記背景画像データ生成工程では、前記ホストコンピュータから送信された設定コマンドにしたがって前記背景画像データを生成することを特徴とする請求項 2 に記載の印刷方法。

【請求項 4】 前記設定コマンドには、前記背景画像データの印刷色を指定

するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 3 に記載の印刷方法。

【請求項 5】 前記単位画像データ記憶工程では、前記単位画像データを複数記憶しており、

前記設定コマンドには、前記複数の単位画像データの中から、前記背景画像の構成要素となる 1 の単位画像データを選択するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 3 または 4 に記載の印刷方法。

【請求項 6】 前記フィルタ記憶工程では、前記フィルタを複数記憶しており、

前記設定コマンドには、前記複数のフィルタの中から、1 のフィルタを選択するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 3、4 または 5 に記載の印刷方法。

【請求項 7】 前記設定コマンドには、前記単位画像データの拡大率を指定するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 3 ないし 6 のいずれか 1 に記載の印刷方法。

【請求項 8】 前記複数の単位画像データの配列パターンを複数記憶する配列パターン記憶工程を更に備え、

前記設定コマンドには、前記複数の配列パターンの中から、1 の配列パターンを選択するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 3 ないし 7 のいずれか 1 に記載の印刷方法。

【請求項 9】 前記設定コマンドには、前記単位画像データの配列ピッチを指定するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 3 ないし 8 のいずれか 1 に記載の印刷方法。

【請求項 1 0】 前記設定コマンドは、前記ホストコンピュータに組み込まれたプリンタドライバによって生成されることを特徴とする請求項 3 ないし 9 のいずれか 1 に記載の印刷方法。

【請求項 1 1】 請求項 1 ないし 1 0 のいずれか 1 に記載の印刷方法をコンピュータに実現させるためのプログラム。

【請求項 1 2】 請求項 1 1 に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項 13】 商品販売に関する入力情報に基づき、ホストコンピュータによって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これをレシート上に印刷する印刷装置であって、

前記ホストコンピュータから前記印刷データを取得する印刷データ取得手段と

、  
前記背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを記憶する単位画像データ記憶手段と、

画像領域をフィルタリングによって区画するためのフィルタを記憶するフィルタ記憶手段と、

前記単位画像データを複数配列し、この配列領域を前記フィルタによってフィルタリングすることにより、前記背景画像データを生成する背景画像データ生成手段と、

前記印刷データに、前記背景画像データを付加して前記背景画像付印刷データを生成する背景画像付印刷データ生成手段と、

前記背景画像付印刷データを前記レシート上に印刷する印刷手段と、  
を備えたことを特徴とする印刷装置。

【請求項 14】 前記印刷手段は、主色と、当該主色以外の副色とによるカラー印刷が可能であり、

前記印刷データを前記主色によって印刷し、前記背景画像データを前記副色によって印刷することを特徴とする請求項 13 に記載の印刷装置。

【請求項 15】 前記背景画像データ生成手段は、前記ホストコンピュータから送信された設定コマンドにしたがって前記背景画像データを生成することを特徴とする請求項 14 に記載の印刷装置。

【請求項 16】 前記設定コマンドには、前記背景画像データの印刷色を指定するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 15 に記載の印刷装置。

【請求項 17】 前記単位画像データ記憶手段は、前記単位画像データを複数記憶しており、

前記設定コマンドには、前記複数の単位画像データの中から、前記背景画像の

構成要素となる 1 の単位画像データを選択するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 15 または 16 に記載の印刷装置。

【請求項 18】 前記フィルタ記憶手段は、前記フィルタを複数記憶しており、

前記設定コマンドには、前記複数のフィルタの中から、1 のフィルタを選択するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 15、16 または 17 に記載の印刷装置。

【請求項 19】 前記設定コマンドには、前記単位画像データの拡大率を指定するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 15 ないし 18 のいずれか 1 に記載の印刷装置。

【請求項 20】 前記複数の単位画像データの配列パターンを複数記憶する配列パターン記憶手段を更に備え、

前記設定コマンドには、前記複数の配列パターンの中から、1 の配列パターンを選択するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 15 ないし 19 のいずれか 1 に記載の印刷装置。

【請求項 21】 前記設定コマンドには、前記単位画像データの配列ピッチを指定するコマンドが含まれていることを特徴とする請求項 15 ないし 20 のいずれか 1 に記載の印刷装置。

【請求項 22】 前記設定コマンドは、前記ホストコンピュータに組み込まれたプリンタドライバによって生成されることを特徴とする請求項 15 ないし 21 のいずれか 1 に記載の印刷装置。

【請求項 23】 ホストコンピュータに組み込まれ、商品販売に関する入力情報に基づいて当該ホストコンピュータ内のアプリケーションによって生成された印刷データに、背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これを印刷装置に送信するプリンタドライバであって、

前記アプリケーションから前記印刷データを取得する印刷データ取得手段と、  
前記背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを記憶する単位画像データ記憶手段と、



画像領域をフィルタリングによって区画するためのフィルタを記憶するフィルタ記憶手段と、

前記単位画像データを複数配列し、この配列領域を前記フィルタによってフィルタリングすることにより、前記背景画像データを生成する背景画像データ生成手段と、

前記印刷データに、前記背景画像データを付加して前記背景画像付印刷データを生成する背景画像付印刷データ生成手段と、

前記背景画像付印刷データを前記印刷装置に送信する送信手段と、  
を備えたことを特徴とするプリンタドライバ。

【請求項 24】 請求項 13 ないし 22 のいずれか 1 に記載の印刷装置と、前記ホストコンピュータとして機能する端末装置とを備えたことを特徴とする P O S 端末。

【請求項 25】 請求項 23 に記載のプリンタドライバを有すると共に、前記ホストコンピュータとして機能する端末装置と、前記印刷装置と、を備えたことを特徴とする P O S 端末。

【請求項 26】 請求項 24 または 25 に記載の P O S 端末と、  
ネットワークを介して前記 P O S 端末と相互に接続され、当該 P O S 端末を管理する P O S サーバと、によって構成されていることを特徴とする P O S システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、商品販売に関する入力情報に基づき、ホストコンピュータによって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これをレシート上に印刷する印刷方法、その印刷方法を実現させるためのプログラム、記録媒体、印刷装置、プリンタドライバ、P O S 端末および P O S システムに関するものである。

【0002】

**【従来の技術】**

従来、スーパーやコンビニエンス・ストア等の小売業において利用されている P O S システム（販売時点情報管理システム）では、レシートに印刷を行うための印刷装置（レシートプリンタ）が設けられている。この種の印刷装置としては、図 1 4 に示すようなレシートを発行する、いわゆる単色（モノクロ）・テキストベースの印刷装置が広く利用されているが、近年、カラープリンタの小型化、高速化に伴い、P O S システムへのカラープリンタの適用が望まれている。

**【0003】****【発明が解決しようとする課題】**

ところが、実際にカラープリンタを導入しようとした場合、P O S システムのアプリケーションは、単色プリンタを前提とした単色・テキストベースのものが一般的であるため、レシートをカラーで印刷したり、絵柄を挿入したりするためには、アプリケーションをカラー・グラフィックベースに変更しなければならない。しかしながら、アプリケーションの変更には多額の投資を必要とするため、カラープリンタを導入しても、これを有効に活用できないといった問題があった。

**【0004】**

本発明は、上記の問題点に鑑み、単色・テキストベースのアプリケーションを変更することなく、カラー・グラフィックベースのレシートを発行可能な印刷方法、その印刷方法を実現させるためのプログラム、記録媒体、印刷装置、プリンタドライバ、P O S 端末および P O S システムを提供することを目的とする。

**【0005】****【課題を解決するための手段】**

本発明の印刷方法は、商品販売に関する入力情報に基づき、ホストコンピュータによって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これをレシート上に印刷する印刷方法であって、ホストコンピュータから印刷データを取得する印刷データ取得工程と、背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを記憶する単位画像データ記憶工程と、画像領域をフィルタリ

ングによって区画するためのフィルタを記憶するフィルタ記憶工程と、単位画像データを複数配列し、この配列領域をフィルタによってフィルタリングすることにより、背景画像データを生成する背景画像データ生成工程と、印刷データに、背景画像データを付加して背景画像付印刷データを生成する背景画像付印刷データ生成工程と、背景画像付印刷データをレシート上に印刷する印刷工程と、を備えたことを特徴とする。

#### 【0006】

また、本発明の印刷装置は、商品販売に関する入力情報に基づき、ホストコンピュータによって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これをレシート上に印刷する印刷装置であって、ホストコンピュータから印刷データを取得する印刷データ取得手段と、背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを記憶する単位画像データ記憶手段と、画像領域をフィルタリングによって区画するためのフィルタを記憶するフィルタ記憶手段と、単位画像データを複数配列し、この配列領域をフィルタによってフィルタリングすることにより、背景画像データを生成する背景画像データ生成手段と、印刷データに、背景画像データを付加して背景画像付印刷データを生成する背景画像付印刷データ生成手段と、背景画像付印刷データをレシート上に印刷する印刷手段と、を備えたことを特徴とする。

#### 【0007】

これらの構成によれば、ホストコンピュータによって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成するため、ホストコンピュータが例えば単色・テキストベースのアプリケーションであっても、アプリケーションを変更することなく、カラー・グラフィックベースのレシートを発行することができる。また、背景画像データは、単位画像データを、複数配列し、これをフィルタリングすることによって生成するため、背景画像データを記憶するための記憶容量が小さい場合でも、多様な背景画像データを効率よく生成することができる。

#### 【0008】

この場合、印刷工程では、主色と、当該主色以外の副色とによるカラー印刷が可能であり、印刷データを主色によって印刷し、背景画像データを副色によって印刷することが好ましい。

#### 【0 0 0 9】

また、この場合、印刷手段は、主色と、当該主色以外の副色とによるカラー印刷が可能であり、印刷データを主色によって印刷し、背景画像データを副色によって印刷することが好ましい。

#### 【0 0 1 0】

これらの構成によれば、印刷データは主色によって印刷され、背景画像データは副色によって印刷されるため、印刷データに基づいて印刷される文字等の見やすさを損ねることなく、背景画像を付加することができる。また、カラー印刷が可能であるため、視認性を高めることができる。

#### 【0 0 1 1】

この場合、背景画像データ生成工程では、ホストコンピュータから送信された設定コマンドにしたがって背景画像データを生成することが好ましい。

#### 【0 0 1 2】

また、この場合、背景画像データ生成手段は、ホストコンピュータから送信された設定コマンドにしたがって背景画像データを生成することが好ましい。

#### 【0 0 1 3】

これらの構成によれば、ホストコンピュータから送信された設定コマンドにしたがって背景画像データを生成するため、ユーザは印刷装置を直接操作することなく背景画像の設定を行うことができる。

#### 【0 0 1 4】

この場合、設定コマンドには、背景画像データの印刷色を指定するコマンドが含まれていることが好ましい。

#### 【0 0 1 5】

この構成によれば、ユーザの好みに応じて背景画像データの印刷色を指定することができる。

#### 【0 0 1 6】

これらの場合、単位画像データ記憶工程では、単位画像データを複数記憶しており、設定コマンドには、複数の単位画像データの中から、背景画像の構成要素となる 1 の単位画像データを選択するコマンドが含まれていることが好ましい。

#### 【0017】

また、これらの場合、単位画像データ記憶手段は、単位画像データを複数記憶しており、設定コマンドには、複数の単位画像データの中から、背景画像の構成要素となる 1 の単位画像データを選択するコマンドが含まれていることが好ましい。

#### 【0018】

これらの構成によれば、単位画像データを複数記憶しているため、多様な背景画像データを生成することができる。また、ユーザは、複数の単位画像データの中から 1 の単位画像データを選択するだけで単位画像データの指定を行うことができる。

#### 【0019】

これらの場合、フィルタ記憶工程では、フィルタを複数記憶しており、設定コマンドには、複数のフィルタの中から、1 のフィルタを選択するコマンドが含まれていることが好ましい。

#### 【0020】

また、これらの場合、フィルタ記憶手段は、フィルタを複数記憶しており、設定コマンドには、複数のフィルタの中から、1 のフィルタを選択するコマンドが含まれていることが好ましい。

#### 【0021】

これらの構成によれば、フィルタリングするためのフィルタを複数記憶しているため、多様な背景画像データを生成することができる。また、ユーザは、複数のフィルタの中から 1 のフィルタを選択するだけでフィルタの指定を行うことができる。

#### 【0022】

これらの場合、設定コマンドには、単位画像データの拡大率を指定するコマンドが含まれていることが好ましい。

**【 0 0 2 3 】**

この構成によれば、ユーザの好みに応じて単位画像データの拡大率を指定することができる。また、単位画像をサイズ別に複数記憶する必要がないため、単位画像を記憶するための記憶容量を抑えることができる。

**【 0 0 2 4 】**

これらの場合、複数の単位画像データの配列パターンを複数記憶する配列パターン記憶工程を更に備え、設定コマンドには、複数の配列パターンの中から、1の配列パターンを選択するコマンドが含まれていることが好ましい。

**【 0 0 2 5 】**

また、これらの場合、複数の単位画像データの配列パターンを複数記憶する配列パターン記憶手段を更に備え、設定コマンドには、複数の配列パターンの中から、1の配列パターンを選択するコマンドが含まれていることが好ましい。

**【 0 0 2 6 】**

これらの構成によれば、配列パターンを複数記憶しているため、多様な背景画像データを生成することができる。また、ユーザは、複数の配列パターンの中から1の配列パターンを選択するだけで配列パターンの指定を行うことができる。

**【 0 0 2 7 】**

これらの場合、設定コマンドには、単位画像データの配列ピッチを指定するコマンドが含まれていることが好ましい。

**【 0 0 2 8 】**

この構成によれば、ユーザの好みに応じて配列ピッチを指定することができる。

**【 0 0 2 9 】**

これらの場合、設定コマンドは、ホストコンピュータに組み込まれたプリンタドライバによって生成されることが好ましい。

**【 0 0 3 0 】**

この構成によれば、プリンタドライバによって設定コマンドを生成するため、ホストコンピュータのアプリケーションを変更することなく、ホストコンピュータから背景画像データの設定を行うことができる。

**【 0 0 3 1 】**

本発明のプログラムは、上記のいずれか 1 に記載の印刷方法をコンピュータに実現させることを特徴とする。

**【 0 0 3 2 】**

この構成によれば、ホストコンピュータの単色・テキストベースのアプリケーションを変更することなく、カラー・グラフィックベースのレシートを発行可能なプログラムを提供することができる。

**【 0 0 3 3 】**

本発明の記録媒体は、上記に記載のプログラムを記録したことを特徴とする。

**【 0 0 3 4 】**

この構成によれば、ホストコンピュータの単色・テキストベースのアプリケーションを変更することなく、カラー・グラフィックベースのレシートを発行可能なプログラムを記録した記録媒体を提供することができる。

**【 0 0 3 5 】**

本発明のプリンタドライバは、ホストコンピュータに組み込まれ、商品販売に関する入力情報に基づいて当該ホストコンピュータ内のアプリケーションによって生成された印刷データに、背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これを印刷装置に送信するプリンタドライバであって、アプリケーションから印刷データを取得する印刷データ取得手段と、背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを記憶する単位画像データ記憶手段と、画像領域をフィルタリングによって区画するためのフィルタを記憶するフィルタ記憶手段と、単位画像データを複数配列し、この配列領域をフィルタによってフィルタリングすることにより、背景画像データを生成する背景画像データ生成手段と、印刷データに、背景画像データを付加して背景画像付印刷データを生成する背景画像付印刷データ生成手段と、背景画像付印刷データを印刷装置に送信する送信手段と、を備えたことを特徴とする。

**【 0 0 3 6 】**

この構成によれば、ホストコンピュータ内のアプリケーションによって生成さ

れた印刷データに、背景画像を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成し、これを印刷装置に送信するため、アプリケーションが例えば単色・テキストベースであっても、これを変更することなく、印刷装置によってカラー・グラフィックベースのレシートを発行することができる。また、背景画像データは、単位画像データを、複数配列し、これをフィルタリングすることによって生成するため、背景画像データを記憶するための記憶容量が小さい場合でも、多様な背景画像データを効率よく生成することができる。

#### 【0037】

本発明のPOS端末は、上記のいずれか1に記載の印刷装置と、ホストコンピュータとして機能する端末装置とを備えたことを特徴とする。

#### 【0038】

この構成によれば、端末装置の単色・テキストベースのアプリケーションやプリンタドライバを変更することなく、印刷装置によりカラー・グラフィックベースのレシートを発行可能なPOS端末を提供することができる。

#### 【0039】

本発明の他のPOS端末は、上記に記載のプリンタドライバを有すると共に、ホストコンピュータとして機能する端末装置と、印刷装置と、を備えたことを特徴とする。

#### 【0040】

この構成によれば、端末装置の単色・テキストベースのアプリケーションを変更することなく、印刷装置によりカラー・グラフィックベースのレシートを発行可能なPOS端末を提供することができる。

#### 【0041】

本発明のPOSシステムは、上記に記載のPOS端末と、ネットワークを介してPOS端末と相互に接続され、当該POS端末を管理するPOSサーバと、によって構成されていることを特徴とする。

#### 【0042】

この構成によれば、端末装置の単色・テキストベースのアプリケーションを変更することなく、印刷装置によりカラー・グラフィックベースのレシートを発行



可能なPOSシステムを提供することができる。

#### 【0043】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態に係る印刷方法、その印刷方法を実現させるためのプログラム、記録媒体、印刷装置、プリンタドライバ、POS端末およびPOSシステムについて、添付図面を参照しながら詳細に説明する。本発明は、商品販売に関する入力情報に基づき、ホストコンピュータ（端末装置）によって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像（ウォーターマーク）を表す背景画像データを付加することによって背景画像付印刷データを生成するものである。そして、この構成により、例えばホストコンピュータが単色・テキストベースのアプリケーションであっても、アプリケーションを変更することなく、カラー・グラフィックベースのレシートを発行することができるといった作用・効果を奏するものである。そこで、以下、スーパーやコンビニエンス・ストア等の店舗にて利用され、オペレータによって入力された商品販売に関する入力情報に基づいてレシート（印刷対象物）を発行するPOSシステムを例に挙げて説明する。

#### 【0044】

図1に示すように、本発明のPOSシステム10は、オペレータ（ユーザ）によって、主に商品に付されたバーコードが読み取られることにより入力情報を取得する複数のPOS端末20（1つのみ図示）と、ネットワークを介して当該POS端末20と相互に接続され、POS端末20に入力された入力情報の管理を行うPOSサーバ30とによって構成されている。

#### 【0045】

POSサーバ30は、制御装置（CPU31）の他、ROM32やRAM33等のメモリを有し、ROM32内に記憶された制御プログラムにしたがって、RAM33内のバッファ39等に記憶された情報の処理を行う。特にRAM33内には、商品コードブロック35、商品名ブロック36、金額ブロック37、在庫ブロック38等からなる商品マスタを有しており、CPU31は、POS端末20より送信された入力情報に基づいて、商品マスタから商品コード、商品名、金

額に関する情報を抽出し、レシート 6 1 への印刷および P O S 端末 2 0 のディスプレイ 4 2 の表示に用いる商品データを生成する。なお、「商品データ」とは、端末装置 4 0 で生成される印刷データの元となるデータであり、レシート 6 1 上に印刷される商品名やその金額等の商品情報が含まれるものである。

#### 【 0 0 4 6 】

P O S 端末 2 0 は、P O S サーバ 3 0 から送信される商品データや入力情報に基づき、レシート 6 1 上に印刷を行うための印刷データを生成する端末装置 4 0 と、印刷データに基づいてレシート 6 1 上に印刷を行う印刷装置 5 0（レシートプリンタ）とを備え、互いにコネクタ 4 6，5 3 を介して接続されている。端末装置 4 0 は、キーボード 4 3 による入力またはバーコードリーダ 4 4 によるバーコードの読み取りによって商品に関する情報（商品情報）や顧客 6 0 に関する情報（顧客情報）などの入力情報を取得する。また、カードリーダ 4 5 によって顧客 6 0 のクレジットカードや会員カードを読み取り、クレジット清算に関する情報や会員番号等の会員に関する情報を取得する。更に、P O S サーバ 3 0 から送信された商品データを元に生成した商品情報を表示するディスプレイ 4 2 を有し、顧客 6 0 に対して購入商品の金額等を提示する。

#### 【 0 0 4 7 】

また、端末装置 4 0 の制御は、ウィンドウズ（登録商標）等の O S 上で稼働するプリンタドライバ O L E for Rental P O S（以下、O P O S という）により行われる。O P O S とは、O S 上で稼働する P O S アプリケーション 4 1 a に対して、印刷装置 5 0 やバーコードリーダ 4 4 等の周辺デバイスとの機種依存性のないインターフェースを提供するものであり、デバイスのカテゴリ毎に対応したデバイスコントロールオブジェクト（C O）4 1 b と、デバイスの機種毎に対応したサービスオブジェクト（S O）4 1 c とによって構成されている。

#### 【 0 0 4 8 】

P O S アプリケーション 4 1 a は、P O S サーバ 3 0 から送信される商品データや入力情報に基づいてレシート 6 1 上に印刷するための印刷データを生成するが、この印刷データは、印刷装置用の C O 4 1 b に引き渡され、更に C O 4 1 b から印刷装置の機種に対応した S O 4 1 c に引き渡される。S O 4 1 c は、この

印刷データを加工して、印刷装置のコマンド仕様に応じた印刷コマンドを生成し、OS 4 1 d を介して印刷装置 5 0 へ送信する。なお、上記した O P O S は、S O 4 1 c と C O 4 1 b とをコンバインした形態で、プリンタドライバ 1 0 9 としてユーザに提供される。

#### 【0 0 4 9】

また、S O 4 1 c には、背景画像データを設定するための背景画像データ設定プログラム 1 0 8 が実装されている。具体的な説明は後述するが、背景画像データ設定プログラム 1 0 8 は、ディスプレイ 4 2 上に所定の設定画面（図 7 および図 8 参照）を表示させることにより、背景画像データ設定のためのインターフェースをユーザに提供するものである。このように、プリンタドライバ 1 0 9 によって背景画像データ設定プログラム 1 0 8 が提供されるため、端末装置 4 0 の P O S アプリケーション 4 1 a を変更することなく、端末装置 4 0 から背景画像データの設定を行うことができる。

#### 【0 0 5 0】

一方、印刷装置 5 0 は、インクジェット方式で印刷が行われるインクジェットプリンタであり、第 1 印刷ヘッド 5 5 a ないし第 6 印刷ヘッド 5 5 f の、6 つのインクジェットヘッド 5 5 を有する印刷部 1 2 0 を備えている。これらのインクジェットヘッド 5 5 は、それぞれ、M（マゼンタ）、C（シアン）、Y（イエロー）、LM（ライトマゼンタ）、LC（ライトシアン）、K（ブラック）のインクを吐出することで、フルカラーの印刷ができるように構成されている。なお、印刷ヘッド 5 5 の構成は、これに限らず、ヘッド数を増やして、更に多色の印刷を行い得るよう構成しても良いし、ヘッド数を減らして 1 色若しくは 2 色のみの印刷を行う構成としても良い。

#### 【0 0 5 1】

また、印刷装置 5 0 は、第 6 印刷ヘッド 5 5 f のみで印刷を行うモノクロ印刷モードと、全ての印刷ヘッドによって印刷を行うカラー印刷モードとのいずれかを、ディップスイッチやメモリスイッチなどによって設定可能となっている。そして、このモード設定に関する情報を端末装置 4 0 が取得し、生成する印刷データにカラー情報を含ませるか否かを判断することができる。したがって、カラー

印刷モードに設定されている場合であって、且つ印刷データにカラー情報が含まれる場合、これに基づきレシート 61 上に 2 色若しくは多色刷りの印刷を行うことが可能となる。なお、以下の説明では、印刷装置 50 はカラー印刷モードに設定されており、商品情報等を含む印刷データは主色の「K（ブラック）」にて印刷され、背景画像データは主色以外の指定された副色にて印刷されるものとする。

#### 【0052】

次に、POS 端末 20 の装置構成について、図 2 を参照して説明する。同図（a）は、POS 端末 20 をオペレータによる操作側から見た正面斜視図であり、同図（b）は、これを顧客側から見た背面斜視図である。両図に示すように、POS 端末 20 は、箱形の本体ケース 48 によってその主体部を成す端末装置 40 と、本体ケース 48 の後部左側に配置される印刷装置 50 とによって構成されている。なお、印刷装置 50 は、本体ケース 48 とケーブル接続されているため、この配置に限らず、ケーブル長が許す範囲で任意の場所に配置可能となっている。

#### 【0053】

端末装置 40 は、本体ケース 48 の前部上面にオペレータが商品情報や顧客情報などの情報を入力するキーボード 43 と、その後部右側にオペレータが入力情報を確認するオペレータ用ディスプレイ 42 a とを配置し、本体ケース 48 内にはキャッシュドロア 49 が収納されている。また、本体ケース 48 の右側側面には商品に貼付若しくは印刷されたバーコードを読み取るためのバーコードリーダ 44、左側側面には印刷装置 50 と接続するための印刷装置側インターフェース 47 を備え、キーボード 43 の右側には、顧客 60 から提示されたクレジットカードを読み取るためのカードリーダ用スロット 45 が形成されている。更に、本体ケース 48 の背面側には、顧客 60 が商品情報等を確認するための顧客用ディスプレイ 42 b が配置されている。なお、背景画像データ設定のための設定画面（図 7 および図 8 参照）は、上記のオペレータ側ディスプレイ 42 a に表示され、オペレータはこれを確認しながら、設定操作を行うこととなる。

#### 【0054】

一方、印刷装置 50 は、その前面側に動作表示ランプ 65 と、端末装置側インターフェース 51 とが配置されており、端末装置側インターフェース 51 と、端末装置 40 に備えられた印刷装置側インターフェース 47 とはケーブル 63 およびコネクタ 46, 53 を介して接続されている。また、印刷装置 50 の上面には、印刷済みのレシート 61 が排出されるレシート排出口 64 が形成されている。

#### 【0055】

次に、印刷装置 50 の制御構成について、図 3 の機能ブロック図を参照して説明する。同図に示すように、印刷装置 50 の制御部 140 は、端末装置 40 から「背景画像設定コマンド」を取得し、背景画像データの各種設定を行う「背景画像データ設定部 70」と、「背景画像データ設定部 70」による設定内容にしたがって背景画像データを生成する「背景画像データ生成部 80」と、「背景画像データ生成部 80」によって生成された背景画像データ、および端末装置 40 から送信された印刷データに基づいて背景画像付印刷データを生成する「背景画像付印刷データ生成部 90」とを備え、これらは主に CPU 141 によって構成されている（詳細については後述する）。そして、上記の制御部 140 によって生成された背景画像付印刷データに基づき、印刷部 120 によって印刷を行うことができる（背景画像付のレシート 61 の印刷例；図 9 等参照）。

#### 【0056】

また、「背景画像データ設定部 70」は、背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを設定する「単位画像データ設定部 71」と、単位画像の拡大率を設定する「拡大率設定部 72」と、背景画像の印刷色を設定する「カラー設定部 73」と、フィルタリングするためのフィルタを設定する「フィルタ設定部 74」と、単位画像の配列パターンを設定する「配列パターン設定部 75」と、単位画像の配列ピッチを設定する「配列ピッチ設定部 76」とによって構成されており、これらの設定は、図 7 および図 8 に示す設定画面によって行われる。

#### 【0057】

図 4 は、印刷装置 50 の制御ブロック図を示したものであるが、同図に示すように、印刷装置 50 は、端末装置側インターフェース 51 を有し、端末装置 40

からの背景画像設定コマンドや印刷データを入力するデータ入力部 110 と、6 つのインクジェットヘッド 55 を有し、それぞれ異なる色のインクを吐出することによりカラー印刷を行う印刷部 120 と、ヘッドドライバ 131 を有し、インクジェットヘッド 55 を駆動する駆動部 130 と、印刷装置 50 全体を制御する制御部 140 とによって構成されている。

#### 【0058】

制御部 140 は、CPU 141、ROM 142、CG-ROM 143 および RAM 144 を有し、互いに内部バス 145 により接続されている。ROM 142 は、CPU 141 で処理する制御プログラムを記憶する制御プログラムブロック 142a の他、各種テーブルを含む制御データを記憶する制御データブロック 142b を有している。また、CG-ROM 143 は、印刷する文字のフォントデータを記憶し、文字を特定するコードが与えられたときに対応するフォントデータを出力する。

#### 【0059】

RAM 144 は、フラグ等として使用される各種ワークエリアブロック 151 の他、端末装置 40 から送信された印刷データを記憶する印刷データブロック 152 と、背景画像の構成要素となる単位画像を表す単位画像データを複数記憶する単位画像データブロック 153 と、背景画像の印刷色に関する情報を記憶するカラー情報ブロック 154 と、単位画像を配列する複数の配列パターンを記憶する配列パターンブロック 155 と、複数配列された単位画像をフィルタリングするための複数のフィルタを記憶するフィルタブロック 156 と、生成した背景画像データを記憶する背景画像データブロック 157 と、背景画像データを印刷データに付加することによって生成した背景画像付印刷データを記憶する背景画像付印刷データブロック 158 とを有し、制御処理のための作業領域として使用される。また、RAM 144 は電源が切断されても記憶したデータを保持しておくように常にバックアップされている。

#### 【0060】

また、内部バス 145 は、データ入力部 110 および駆動部 130 とともに接続され、端末装置側インターフェース 51 から入力データ（背景画像設定コマンド、

印刷データ等）を取り込む（図 3 参照）と共に、CPU 1 4 1 等から出力された出力データ（背景画像付印刷データ等）や制御信号を、駆動部 1 3 0（ヘッドドライバ 1 3 1）に出力する。

#### 【0 0 6 1】

そして、CPU 1 4 1 は、上記の構成により、ROM 1 4 2 内の制御プログラムに基づいて、印刷装置 5 0 内の各部から各種信号・データ等を入力し、RAM 1 4 4 内の各種データ等进行处理すると共に、各部に各種信号・データ等を出力することにより、背景画像データの設定を行い、その設定内容にしたがって背景画像データを生成したり、印刷データおよび背景画像データに基づいて背景画像付印刷データの生成を行うなど、印刷装置 5 0 全体を制御している。

#### 【0 0 6 2】

なお、端末装置側インターフェース 5 1 および端末装置 4 0 に備えられた印刷装置側インターフェース 4 7（図 3 参照）は、RS-232 規格などのシリアルデータ転送、セントロニクス規格などのパラレルデータ転送、イーサネット（登録商標）の 10Base-T などのネットワーク接続、若しくは USB などのデータ転送規格に対応したものを採用することができる。

#### 【0 0 6 3】

また、端末装置 4 0 の内部 TTL（Transistor Transistor Logic）と、印刷装置 5 0 の内部との駆動電圧レベルが異なる場合には、端末装置側インターフェース 5 1 および印刷装置側インターフェース 4 7 にレベル変換を行うドライバ回路を備えることが好ましい。この構成によれば、信号レベルを容易に変換することができる。

#### 【0 0 6 4】

次に印刷装置 5 0 における背景画像付印刷データの生成処理について、図 5 のフローチャート、並びに図 6 に示す背景画像データ生成処理の説明図を参照して説明する。まず、印刷装置 5 0 は、入力データを取得すると、これが背景画像設定コマンドであるか否かを判別する（S 1 1）。そして、入力データが背景画像設定コマンドである場合（S 1 1：Yes）は、背景画像データの設定を行う（S 1 2）。

**【 0 0 6 5 】**

背景画像データの設定は、端末装置 4 0 において、背景画像データ設定プログラム 1 0 8（図 1 参照）が実行されることにより行われる。具体的には、背景画像データ設定プログラム 1 0 8 が起動されると、図 7 および図 8 に示すような設定画面が、オペレータ側ディスプレイ 4 2 a に表示され、オペレータが各種情報を入力することにより設定が行われるが、これについては、後に詳述するものとし、ここでは簡単に、背景画像データの生成処理について、図 6 を参照して説明する。

**【 0 0 6 6 】**

図 6 に示すように、まず背景画像の構成要素となる「単位画像」（設定画面において選択された画像）に対し（S 1 3 a）、設定内容に応じて拡大処理を行う（S 1 3 b）。これを、レシート 6 1 の幅方向（図示横方向）の長さに応じて、幅方向に複数配列し、更に、所定長さ（フィルタリングするフィルタのサイズに応じて変更可能）となるようにレシート 6 1 の送り方向（図示縦方向）に複数配列する（S 1 3 c）。最後に、これを、選択されたフィルタでフィルタリング、すなわち単位画像データの配置領域を区画（確定）することにより（ここでは、炎を表した絵柄の、絵柄内部を単位画像データの配置領域とするフィルタを使用）、背景画像データを生成する（S 1 3 d）。

**【 0 0 6 7 】**

以上の通り、背景画像データが生成されると（S 1 3）、生成された背景画像データは、背景画像データブロック 1 5 7（図 4 参照）に格納され、その後送信された印刷データに対して付加処理が行われる。すなわち、入力データが背景画像設定コマンドではなく（S 1 1：N o）、印刷データである場合（S 1 4：Y e s）、背景画像データの付加設定が為されているか否かを判別し（S 1 5）、付加設定が為されている場合（S 1 5：Y e s）は、当該印刷データに予め生成された背景画像データを付加し（S 1 6）、背景画像付印刷データを生成する（S 1 8）。また、付加設定が為されていない場合（S 1 5：N o）は、背景画像データを付加することなく（S 1 7）、端末装置 4 0 から送信された印刷データを最終的な印刷データとする。



**【0068】**

一方、入力データが背景画像設定コマンドではなく（S11：No）、印刷データでもない場合（S14：No；例えば、単位画像データの登録のための情報が入力された場合など）、その指示に応じた処理が為される（S19）。

**【0069】**

なお、印刷データへの背景画像データの付加領域は、図9に示すように、レシート61の前端から所定長さXの行、ないしレシート61の後端から所定長さYの行までとしても良いし、印刷データに含まれる所定文字列（例えば「TEL：」など）が印刷される行ないし印刷データに含まれる他の所定文字列（例えば、「お買いあげありがとうございました。」など）が印刷される行までとしても良い。この構成によれば、背景画像をレシート61上における所定の領域に付加することができるため、見栄えの良いレシート61を作成することができる。

**【0070】**

次に、背景画像データ設定プログラム108により実行される背景画像データの設定処理について、図7および図8に示す設定画面（D11～D15）を参照して説明する。背景画像データ設定プログラム108が起動されると、印刷装置50に対して背景画像データの設定情報を読み出すコマンドが送信され、このコマンドに応じて、それまでの背景画像データの設定情報が、設定画面上に表示される。オペレータは、この設定情報と異なる情報部分を設定していくことで、新規に背景画像データの設定を行う。

**【0071】**

図7に示すように、設定画面では、背景画像を設定するための各種情報が複数の画面に分かれて設定可能となっており、オペレータ（ユーザ）は、所望の設定画面を開いて設定を行っていく。なお、最初のタブ「基本」の設定画面を開くと、レシート61の幅サイズ、背景画像の印刷濃度および印刷品質等を設定可能となっており、通常の印刷設定ユーティリティとほぼ同内容であるため、ここでは説明を省略する。

**【0072】**

同図（a）は、「単位画像」についての情報を設定する画面（D11）であり

、オペレータによって既登録ファイル一覧 201の中から1のファイルが選択されることにより、単位画像となるファイルが指定され、ファイル指定欄 202に入力される。また、オペレータは、登録済みのIDをID欄 203で選択することにより、ファイルを指定することも可能である。ここで、「単位画像」とは、図9に示す<印刷例1>の場合、文字列「FIRE MARK」を表した画像を指し（図6（S13a）参照）、図10に示す<印刷例2>の場合は、「網点模様」を表した画像を指すものである。

#### 【0073】

更に、設定画面（D11）の拡大率設定欄 204では、単位画像の拡大率が設定され、設定された拡大率に応じてレシート 61の幅方向および送り方向に対し同倍率で拡大処理を行う。例えば図9に示す<印刷例1>は、拡大率が120%である場合を示し、図11に示す<印刷例3>は、拡大率が180%である場合を示している。以上の内容の設定が完了すると、オペレータにより「OK」ボタン 205がクリックされ、「単位画像」について設定された情報が端末装置 40内のRAM等のメモリに格納される。

#### 【0074】

続いて、図7（b）は、「カラー印刷」についての情報を設定する画面（D12）であり、まずカラー印刷を行うか否かが設定される。更に、カラー印刷を「する」にチェックされた場合は、背景色設定欄 211において、背景画像を印刷する印刷色が設定される。

#### 【0075】

なお、ここでは、購入商品名やその金額等を表す印刷データの印刷が主色「K（ブラック）」にて行われるように予め設定されているため、背景画像は、「K（ブラック）」以外の印刷色（副色）が設定可能となっている。したがって、例えば、「K（ブラック）」と「R（レッド）」のみの2色印刷を行う印刷装置では、印刷データが主色「K（ブラック）」にて印刷される場合、背景画像データは必然的に副色「R（レッド）」にて印刷されることになる。このように、印刷データが主色にて印刷され、背景画像データが副色にて印刷されることで、印刷データに基づいて印刷される文字等の見やすさを損ねることなく、背景画像を付

加することができる。

#### 【0076】

以上の内容の設定が完了すると、オペレータにより「OK」ボタン212がクリックされ、「カラー印刷」について設定された情報が、端末装置40内のRAM等のメモリに格納される。

#### 【0077】

続いて、図7(c)は、「配列パターン」についての情報を設定する画面(D13)であり、まず配列形式が(A)～(C)の中から選択される。更に、配列ピッチ(配列された隣り合わせの単位画像間における間隔)を指定するか否かが設定され、配列ピッチが「指定する」にチェックされた場合は、レシート61の幅方向(図9に示す<印刷例1>の場合、横方向)および送り方向(図9に示す<印刷例1>の場合、縦方向)のピッチが配列ピッチ設定欄221において、数値入力されることにより設定可能となっている。一方、配列ピッチが「指定しない」にチェックされた場合は、単位画像のサイズに応じて自動的にピッチを設定する。なお、配列ピッチが「指定しない」にチェックされた場合、ピッチを「0」に設定するように構成しても良い。以上の内容の設定が完了すると、オペレータにより「OK」ボタン222がクリックされ、「配列パターン」について設定された情報が、端末装置40内のRAM等のメモリに格納される。

#### 【0078】

続いて、図8(a)は、「フィルタ」についての情報を設定する画面(D14)であり、まず、フィルタリングを行うか否かが設定される。更に、フィルタを「設定する」にチェックされた場合は、既登録ファイル一覧231の中から1のファイルが選択されることにより、フィルタのファイルが指定され、ファイル指定欄232に入力される。また、オペレータは、登録済みのIDをID欄233で選択することにより、ファイルを指定することも可能である。ここで、「フィルタ」とは、図9に示す<印刷例1>および図10に示す<印刷例2>の場合、炎の絵柄を表し、絵柄内部を単位画像の配置領域とする画像を指すものである。以上の内容の設定が完了すると、オペレータにより「OK」ボタン234がクリックされ、「フィルタ」について設定された情報が、端末装置40内のRAM等

のメモリに格納される。

#### 【0079】

続いて、図8（b）は、「詳細」についての情報を設定する画面（D15）であり、まず、背景画像を付加するか否かが設定される。ここで、背景画像を「付加しない」にチェックされた場合は、上記した設定内容に関わらず、背景画像データの付加は行わず、印刷データのみをレシート61上に印刷する（図14参照）。また、単位画像の登録欄241においては、「追加」ボタン242および「削除」ボタン243がクリックされることにより、単位画像データの追加登録および削除が行われる。更に、フィルタの登録欄244においては、「追加」ボタン245および「削除」ボタン246がクリックされることにより、フィルタを表すデータの追加登録および削除が行われる。以上の内容の設定が完了すると、オペレータにより「OK」ボタン247がクリックされ、「詳細」について設定された情報が、端末装置40内のRAM等のメモリに格納される。

#### 【0080】

そして、図7および図8に示す全ての情報の設定が完了し、オペレータにより図示しない背景画像データの「設定完了ボタン」がクリックされると、設定された情報（端末装置40内のRAM等のメモリに格納された情報）を「背景画像設定コマンド」として、端末装置40から印刷装置50に送信する。印刷装置50では、上記のとおり、この「背景画像設定コマンド」にしたがって背景画像データを生成し、これを端末装置40から送信された印刷データに付加することによって背景画像付印刷データを生成する。更に、「詳細」の設定画面（D15）において登録された単位画像やフィルタに関する情報は、背景画像データの「設定完了ボタン」がクリックされたときに「背景画像設定コマンド」と共に印刷装置50に送信し、それぞれ単位画像データブロック153およびフィルタブロック156（図4参照）に格納する。

#### 【0081】

ここで、幾つかの例を挙げて、その他の背景画像の印刷例について説明する。図10の＜印刷例2＞は、単位画像として「網点模様」が選択されると共に背景色が「青色」に設定され、その他の設定については、図9に示す＜印刷例1＞と

同様とした場合を示したものである。また、図 11 の＜印刷例 3＞は、単位画像「FIRE MARK」の拡大率を 180% とすると共に、配列パターンを（A）に設定し、更にフィルタを「設定しない」としたものである。

#### 【0082】

また、他の応用例として、図 6 に示す背景画像データの生成順序を変更させても良い。例えば、図 12 の＜印刷例 4＞は、単位画像として「網点模様」を選択し、これに炎の絵柄を表すフィルタでフィルタリングしたものを拡大率 20% とし（縮小し）、これをレシート 61 の幅方向および送り方向に配列する（配列パターン（A））ことにより作成された背景画像を示すものである。

#### 【0083】


すなわち、上記図 9、図 10 および図 11 の例では、「①単位画像の拡大」、「②単位画像の幅方向および送り方向への配列」、「③フィルタリング」の順序で、背景画像データを生成したが（図 6 参照）、図 12 の例では、「①単位画像のフィルタリング」、「②単位画像の拡大」、「③単位画像の幅方向および送り方向への配列」の順序で、背景画像の生成を行った場合を示している。つまり、生成処理の順序を変更したことで、本発明を逸脱するものではなく、図 7 および図 8 に示す設定画面の内容も適宜変更可能である。したがって、図 12 の＜印刷例 4＞に示す背景画像データを生成する場合にも、図 7 および図 8 に示す設定画面の内容が一部異なってくるが、設定画面の説明については省略する。

#### 【0084】

但し、図 12 の例の場合、単位画像として、網点で炎を示した画像（P1）が登録されている場合は、これを配列形式（A）で配列することにより、図 7 および図 8 に示す設定画面を変更することなく、実現可能である。

#### 【0085】

以上の通り、本発明によれば、単位画像、配列パターンおよびフィルタを表すデータを複数記憶しておくことにより、オペレータ（ユーザ）はその中から好みのものを選択するだけで簡単に背景画像データの設定を行うことができる。また、単位画像の拡大、フィルタリング、配列パターン、並びに背景色の設定等を行うことができるため、背景画像データの構成要素となる単位画像データが、数種



類しか登録されていなくても、多種多様な背景画像データを生成することができる。

#### 【0086】

特に、本実施形態のように、POSシステム10において本発明の印刷装置50が用いられる場合は、店舗のロゴなどを単位画像として記憶しておくことで、店舗のロゴが様々な態様でデザインされた背景画像を有するレシート61を発行することができる。すなわち、レシートプリンタとして用いる印刷装置50に、単位画像（ロゴ）を格納するだけの小さなメモリを備えるだけで、視認性の高いレシートを作成することができると共に、顧客に対して店舗のイメージを強く印象づけ、宣伝効果を高めることができる。

#### 【0087】

また、印刷装置50内の制御部140により、背景画像データの生成を行うため、例えば端末装置40のPOSアプリケーション41aが単色・テキストベースであっても、これを変更することなく、カラー・グラフィックベースの印刷データ（背景画像付印刷データ）を生成することができる。

#### 【0088】

次に、本発明の第2実施形態について説明する。上記の実施形態では、印刷装置50内の制御部140により、背景画像データの生成を行うものとしたが、本実施形態では、これを端末装置40に組み込まれたプリンタドライバ452により実現するものである。以下、第1実施形態と異なる点を中心に説明する。

#### 【0089】

図13に示すように、本実施形態の端末装置400は、金銭処理時において購入商品名やその金額を表示すると共に、背景画像データの設定時においてその設定画面を表示するディスプレイ442と、商品コードや金額を入力すると共に、背景画像データ設定のための情報を入力するキーボード443と、金銭処理時において商品に貼付または印刷されたバーコードを読み取るバーコードリーダ444と、同じく金銭処理時において顧客60のクレジットカードや会員カードを読み取るカードリーダ445と、POSサーバ30との情報の入出力を行うPOSサーバ側インターフェース448と、印刷装置50との情報の入出力を行う印刷

装置側インターフェース 447 と、商品登録や清算等の金銭処理を実行する金銭処理部 420 と、主に印刷データを生成するデータ生成部 430 と、CPU の他、RAM や ROM 等のメモリを有し、端末装置 400 全体を制御する中央制御部 410 と、により構成されている。

#### 【0090】

データ生成部 430 は、金銭処理部 420 において処理された情報および POS サーバ 30 から送信された情報に基づいて印刷データを生成する「印刷データ生成部 431」と、背景画像データの各種設定を行う「背景画像データ設定部 432」と、「背景画像データ設定部 432」による設定内容にしたがって背景画像データを生成する「背景画像データ生成部 433」と、「背景画像データ生成部 433」によって生成された背景画像データ、および「印刷データ生成部 431」によって生成された印刷データに基づいて背景画像付印刷データを生成する「背景画像付印刷データ生成部 434」とにより構成されている。このうち、「印刷データ生成部 431」は POS アプリケーション 451 により実現され、「背景画像データ設定部 432」、「背景画像データ生成部 433」および「背景画像付印刷データ生成部 434」は、プリンタドライバ 452 により実現される。また、「背景画像データ設定部 432」には、背景画像データ設定のための設定プログラム（第 1 実施形態の背景画像データ設定プログラム 108 に相当；図 1 参照）も含まれる。

#### 【0091】

プリンタドライバ 452 は、印刷装置側インターフェース 447 を介して、印刷データ（背景画像付印刷データ）を送信したり、印刷装置 50 からの制御信号を受信したりすることが可能である。また、プリンタドライバ 452 内の「背景画像データ設定部 432」、「背景画像データ生成部 433」および「背景画像付印刷データ生成部 434」では、上記の第 1 実施形態において印刷装置 50 内の制御部 140 で実行された処理と同様の処理が行われるため、説明を省略する。

#### 【0092】

このように、本発明の第 2 実施形態によれば、例えば端末装置 400 の POS

アプリケーション 451 が単色・テキストベースであっても、これを変更することなく、プリンタドライバ 452 によりカラー・グラフィックベースの印刷データ（背景画像付印刷データ）を生成することができる。

#### 【0093】

なお、上記第 1 実施形態および第 2 実施形態では、背景画像データの生成および背景画像付印刷データの生成は、印刷装置 50 内の制御部 140、若しくは端末装置 400 に組み込まれたプリンタドライバ 452 によって実現されるものとしたが、背景画像データの生成プログラムおよび背景画像付印刷データの生成プログラムを記録媒体に格納し、これを他の印刷装置や端末装置に読み込ませて容易に生成プログラムを利用できるように構成しても良い。記録媒体としては、ハードディスク、フラッシュ ROM、メモリカード（コンパクトフラッシュ（登録商標）、スマートメディア、メモリースティック等）、コンパクトディスク、光磁気ディスク、デジタルバーサタイルディスクおよびフレキシブルディスク等を利用することができる。

#### 【0094】

また、背景画像データの生成および背景画像付印刷データの生成を、端末装置 40 内の POS アプリケーション 41a で実行することも当然可能である。

#### 【0095】

以上の通り、本発明の印刷方法、その印刷方法を実現させるためのプログラム、記録媒体、印刷装置、プリンタドライバ、POS 端末および POS システムによれば、端末装置 40 によって生成された印刷データを取得すると共に、当該印刷データに背景画像を表す背景画像データを付加することによって印刷装置 50 内で背景画像付印刷データを生成するため、端末装置 40 が単色・テキストベースのアプリケーションであっても、アプリケーションを変更することなく、カラー・グラフィックベースのレシート 61 を発行することができる。

#### 【0096】

また、この構成によれば、印刷装置 50 側で背景画像付印刷データを生成するため、端末装置 40 と印刷装置 50 間のインターフェースとして低速インターフェースを用いた場合でも、端末装置 40 から印刷装置 50 へのデータ伝送時間が



問題となることはない。更に、プリンタドライバも変更する必要が無いため、最小限の投資で、カラー・グラフィックベースのレシート 6 1 の発行を実現することができる。

#### 【 0 0 9 7 】

また、背景画像データは、単位画像データを、複数配列し、これをフィルタリングすることによって生成するため、背景画像データを記憶するための記憶容量が小さい場合でも、多様な背景画像データを効率よく生成することができる。

#### 【 0 0 9 8 】

また、背景画像付印刷データを設定するための設定コマンドを、プリンタドライバ 1 0 9 によって生成することにより、端末装置 4 0 0 が単色・テキストベースのアプリケーションであっても、アプリケーションを変更することなく、また印刷装置 5 0 を直接操作することなく、端末装置 4 0 から背景画像データの設定を行うことができる。

#### 【 0 0 9 9 】

また、端末装置 4 0 0 に組み込まれたプリンタドライバ 4 5 2 において、背景画像付印刷データを生成することによっても（第 2 実施形態）、端末装置 4 0 0 の単色・テキストベースのアプリケーション 4 5 1 を変更することなく、印刷装置 5 0 によってカラー・グラフィックベースのレシートを発行することができる。

#### 【 0 1 0 0 】

なお、上記の例では、印刷データが主色「K（ブラック）」にて行われるように予め設定されており、背景画像は、「K（ブラック）」以外の印刷色（副色）が設定可能となっているものとしたが、背景画像として「K（ブラック）」を設定できるように構成しても良い。但し、この場合（印刷データと背景画像が同色で印刷されるように設定された場合）、背景画像は自動的に印刷濃度を低くして印刷されるように設定されることが好ましい。この構成によれば、印刷データに基づいて印刷される文字等の見やすさを損ねることなく、背景画像を付加することができる。

#### 【 0 1 0 1 】

また、背景画像だけでなく、印刷データの印刷色も設定可能に構成しても良い。但し、この場合にも、印刷データに基づいて印刷される文字等の見やすさを損ねることがないように、背景画像の印刷色は、印刷データの印刷色以外の色を設定可能とするか、若しくは印刷データと背景画像が同色で印刷される場合、背景画像は自動的に印刷濃度を低くして印刷されるように設定されることが好ましい。

#### 【0102】

また、上記の例では、単位画像の拡大率を設定でき、レシート61の幅方向および送り方向には、同倍率で拡大されるものとしたが、それぞれ幅方向および送り方向に分けて、拡大率を設定できるようにしても良い。この構成によれば、より多様な背景画像データを生成することができる。

#### 【0103】

また、背景画像データの設定は、図7および図8に示した設定内容に限らず、単位画像の回転角度の設定、2以上の単位画像の指定およびそれらの配列パターンの設定、フィルタの拡大率の設定などを行い得るように構成しても良い。この構成によれば、更に多様な背景画像データを生成することができる。

#### 【0104】

また、上記の例では、印刷装置50として、インクジェット方式のものを使用するものとしたが、これに限らず、サーマルヘッド方式、ワイヤードット方式の印刷装置を使用しても良い。

#### 【0105】

また、上述したPOSシステムの例によらず、例えばシステム構成や装置構成等について、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更も可能である。

#### 【0106】

##### 【発明の効果】

上述のように、本発明の印刷方法、その印刷方法を実現させるためのプログラム、記録媒体、印刷装置、プリンタドライバ、POS端末およびPOSシステムによれば、ホストコンピュータの単色・テキストベースのアプリケーションを変更することなく、印刷装置によりカラー・グラフィックベースのレシートを発行

することができる、などの効果がある。

**【図面の簡単な説明】**

**【図 1】**

本発明の P O S システムの一例を示す構成図である。

**【図 2】**

本発明の P O S システムを構成する P O S 端末の外観斜視図である。

**【図 3】**

本発明の印刷装置の機能ブロック図である。

**【図 4】**

本発明の印刷装置の制御ブロック図である。

**【図 5】**

本発明の背景画像付印刷データ生成処理の一例を示すフローチャートである。

**【図 6】**

本発明の背景画像データ生成処理の一例を示す説明図である。

**【図 7】**

本発明の背景画像データを設定するための設定画面の一例を示す図である。

**【図 8】**

本発明の背景画像データを設定するための設定画面の一例を示す図である。

**【図 9】**

本発明の印刷方法によって作成されるレシートの一例である＜印刷例 1＞を示す図である。

**【図 1 0】**

本発明の印刷方法によって作成されるレシートの一例である＜印刷例 2＞を示す図である。

**【図 1 1】**

本発明の印刷方法によって作成されるレシートの一例である＜印刷例 3＞を示す図である。

**【図 1 2】**

本発明の印刷方法によって作成されるレシートの一例である＜印刷例 4＞を示す図である。

す図である。

【図 13】

本発明の第 2 実施形態に係る端末装置の機能ブロック図である。

【図 14】

本発明の従来例におけるレシートの作成例を示す図である。


【符号の説明】

10	POS システム
20	POS 端末
30	POS サーバ
40	端末装置
41a	POS アプリケーション
41b	デバイスコントロールオブジェクト
41c	サービスオブジェクト
41d	OS
47	印刷装置側インターフェース
50	印刷装置
51	端末装置側インターフェース
61	レシート
108	背景画像データ設定プログラム
109	プリンタドライバ
110	データ入出力部
111	POS サーバ側インターフェース
120	入力部
130	表示部
140	駆動部
150	制御部
151	CPU
152	ROM
153	RAM


1 5 4	内部バス
4 0 0	端末装置
4 1 0	中央制御部
4 2 0	金銭処理部
4 3 0	データ生成部
4 3 1	印刷データ生成部
4 3 2	背景画像データ設定部
4 3 3	背景画像データ生成部
4 3 4	背景画像付印刷データ生成部
4 5 1	P O S アプリケーション
4 5 2	プリンタドライバ

【書類名】 図面


【図 1】

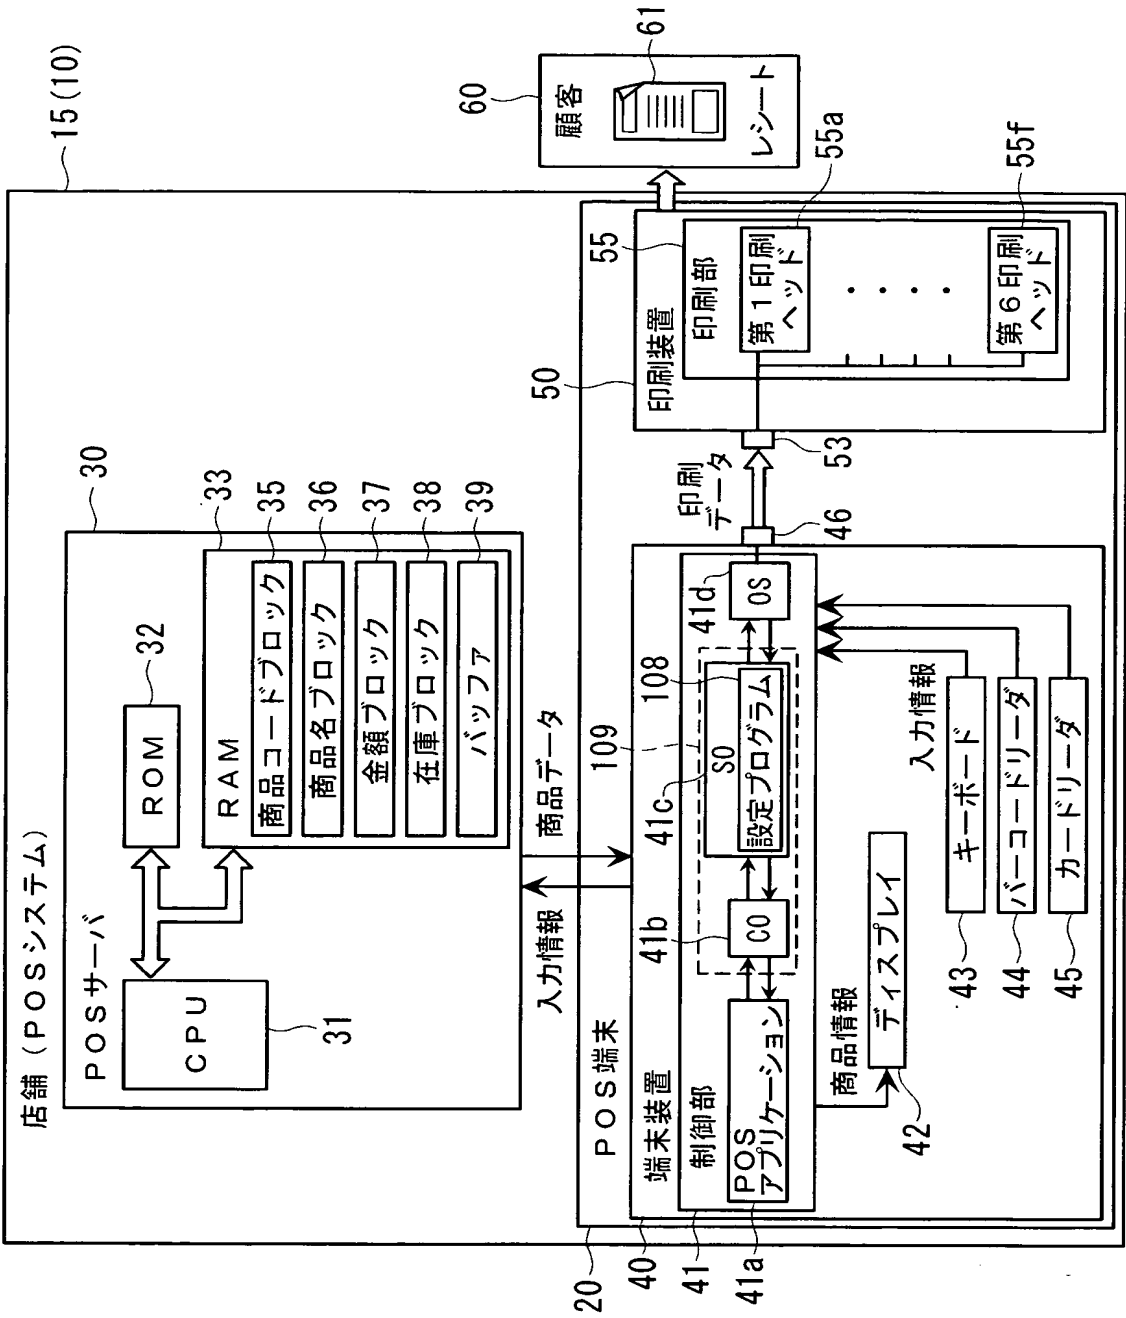

【図 2】

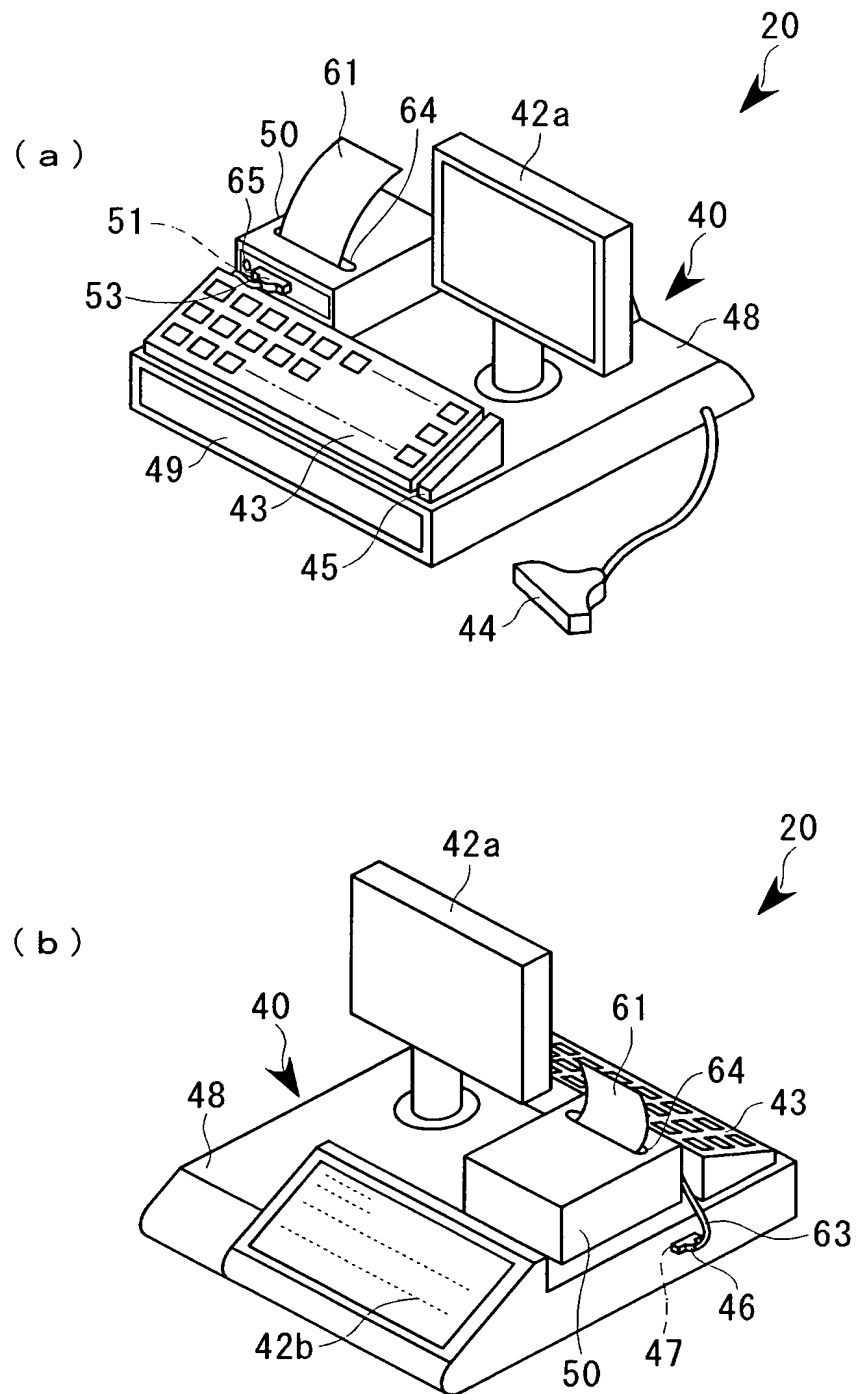


【図 3】

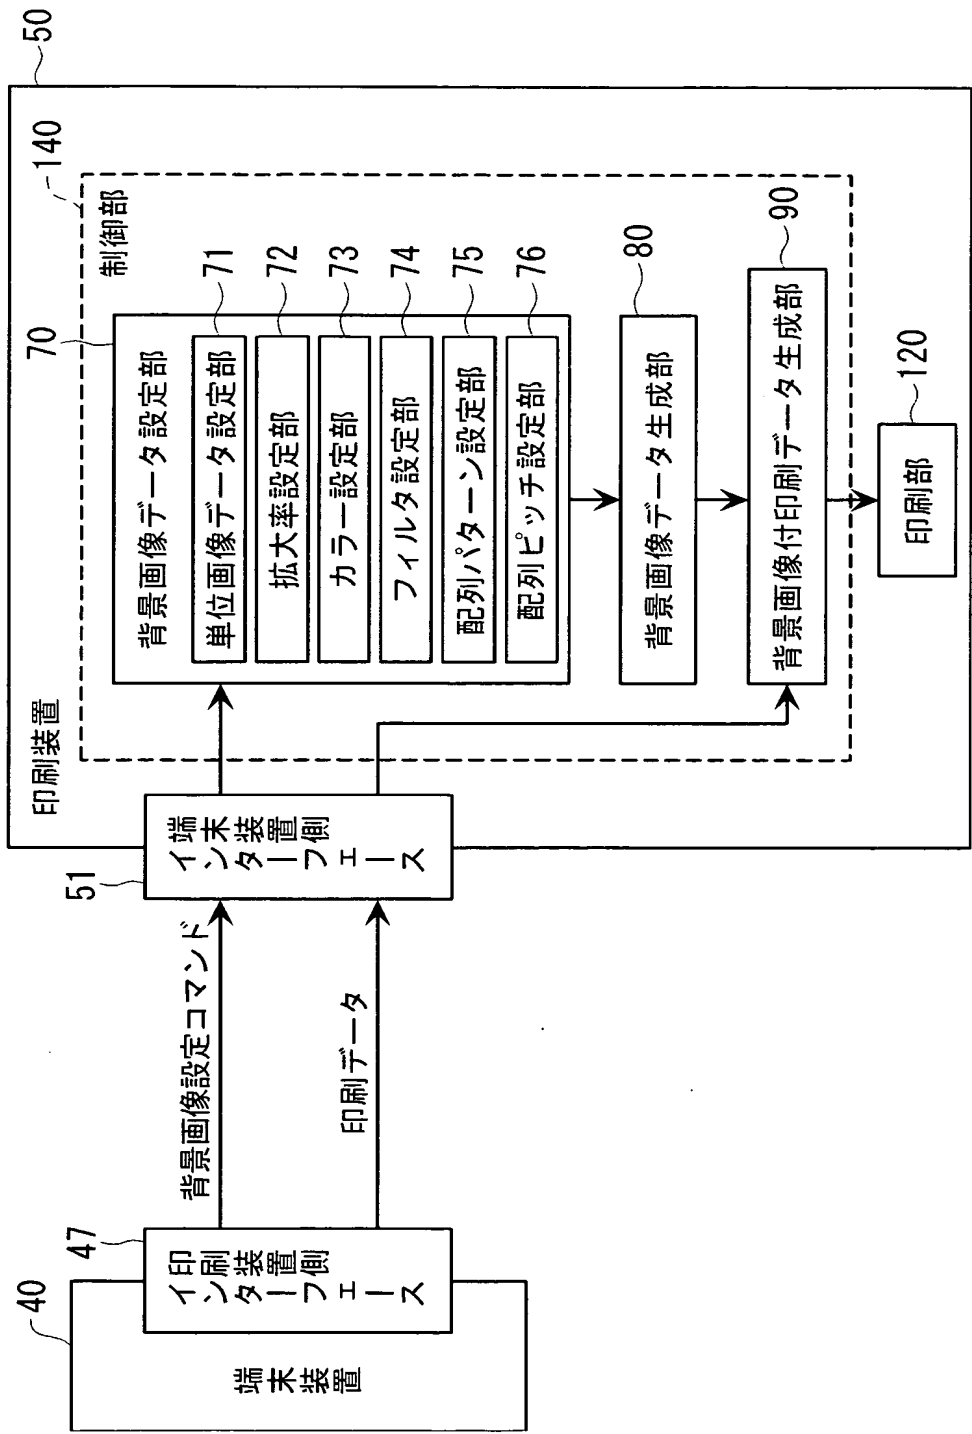





【図 4】

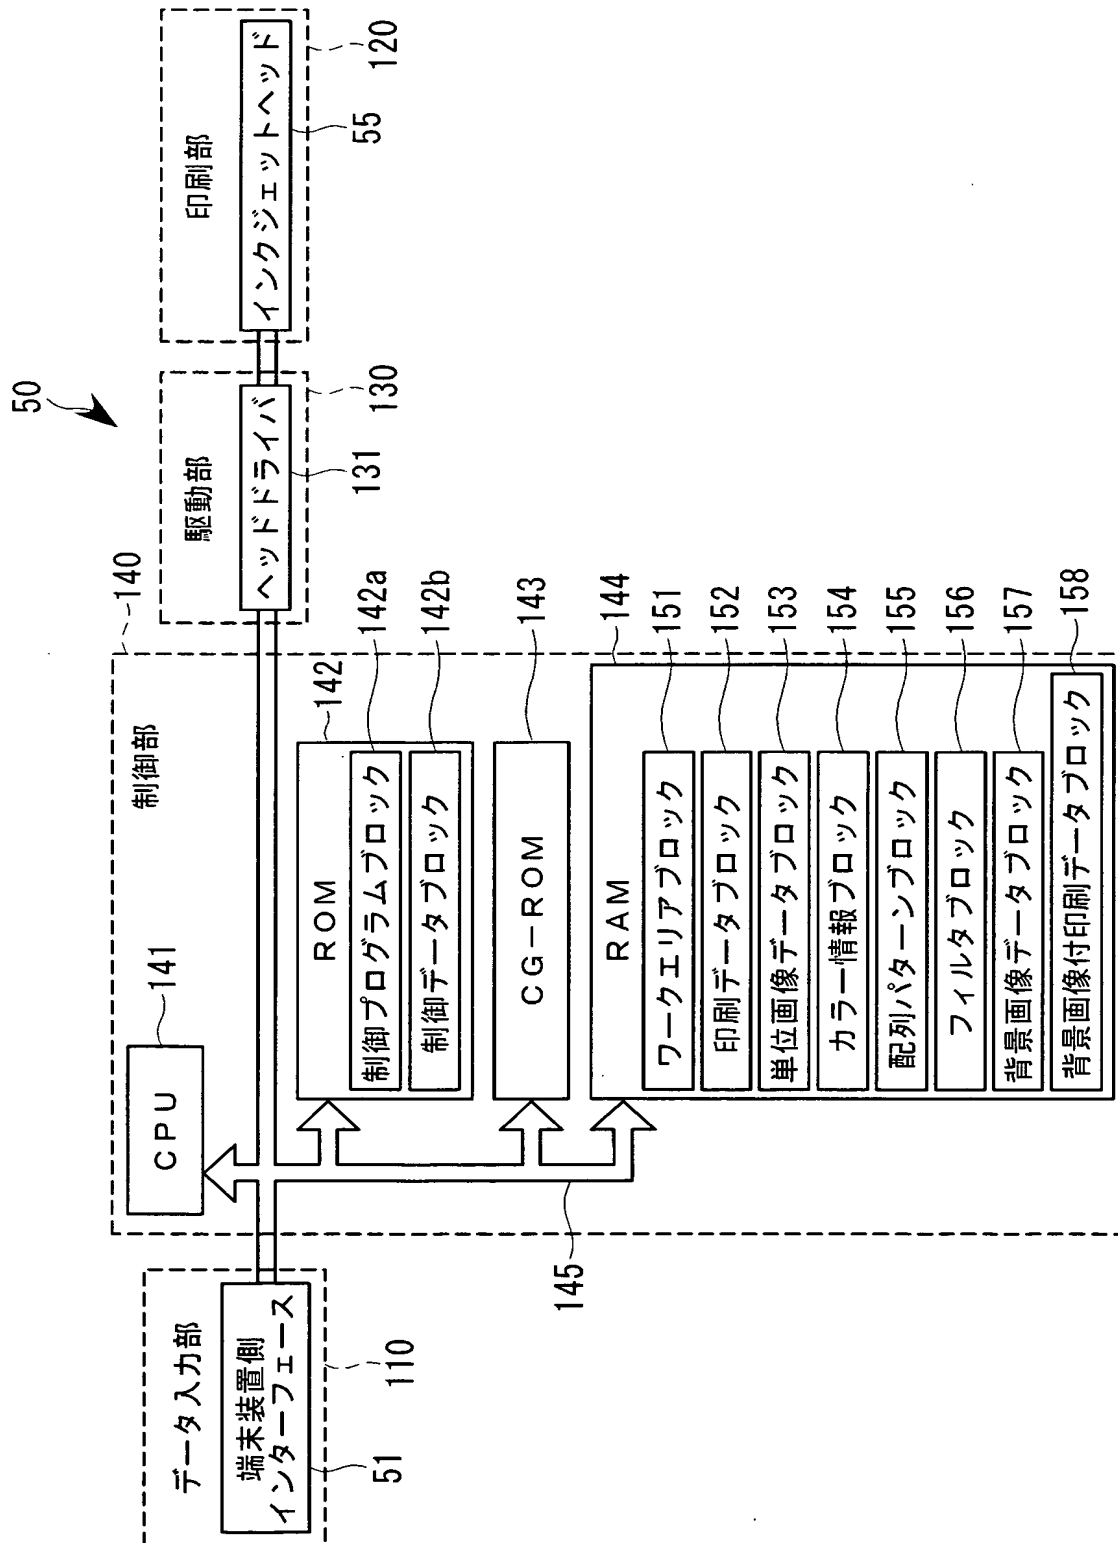


【図 5】

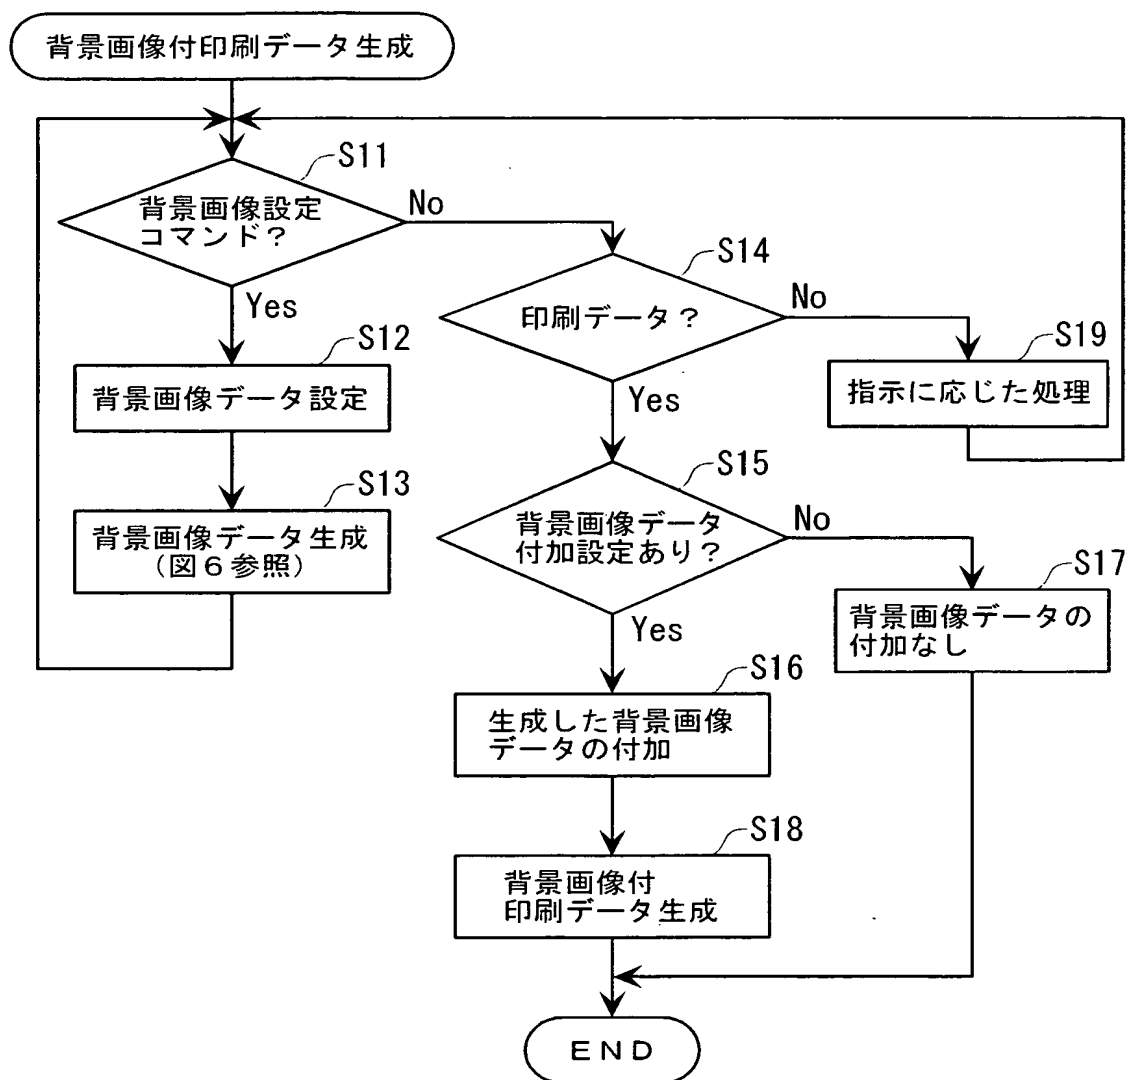


【図 6】

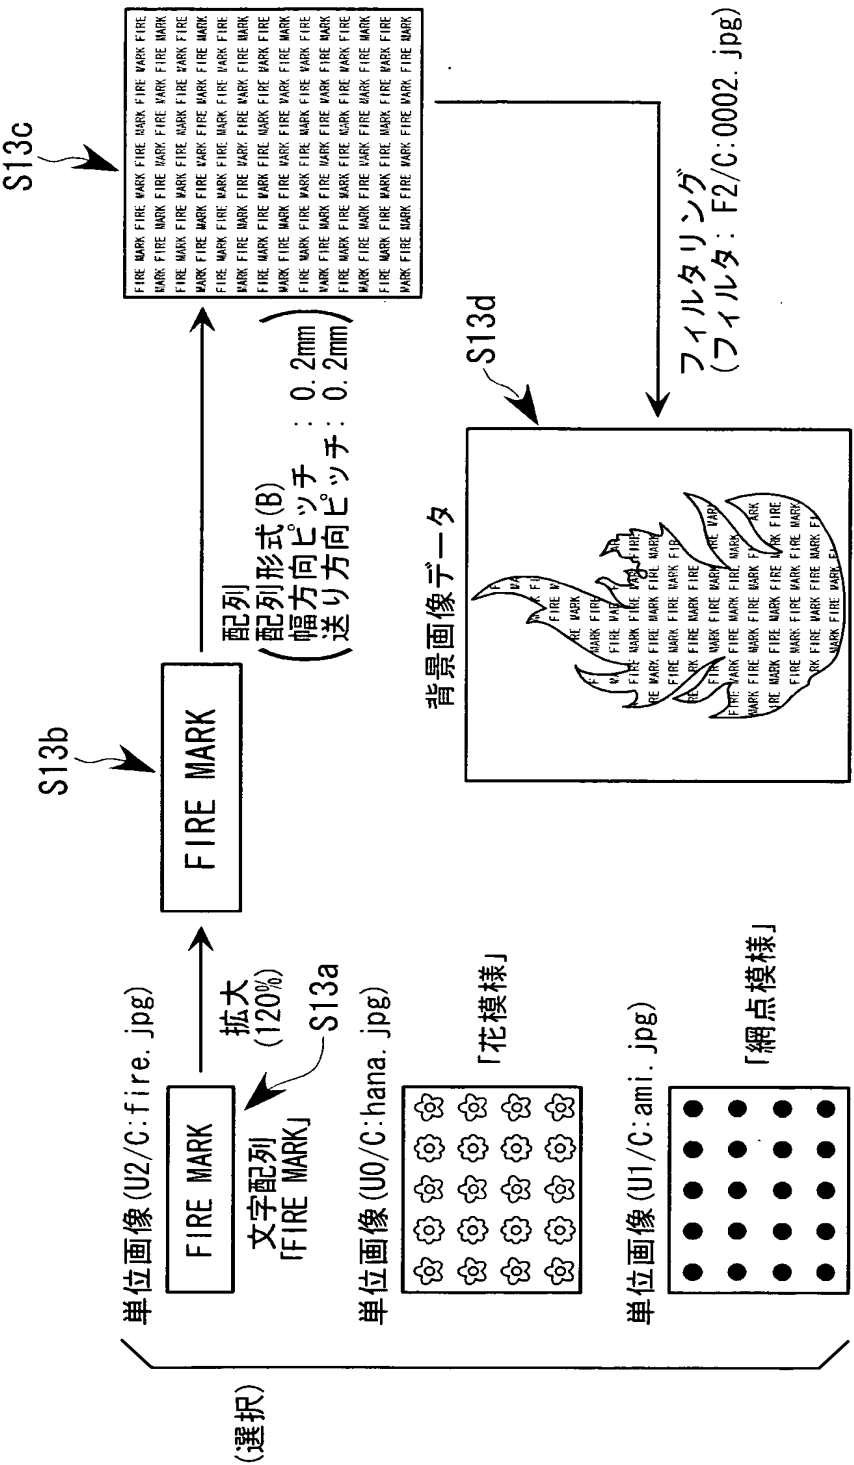

【図 7】

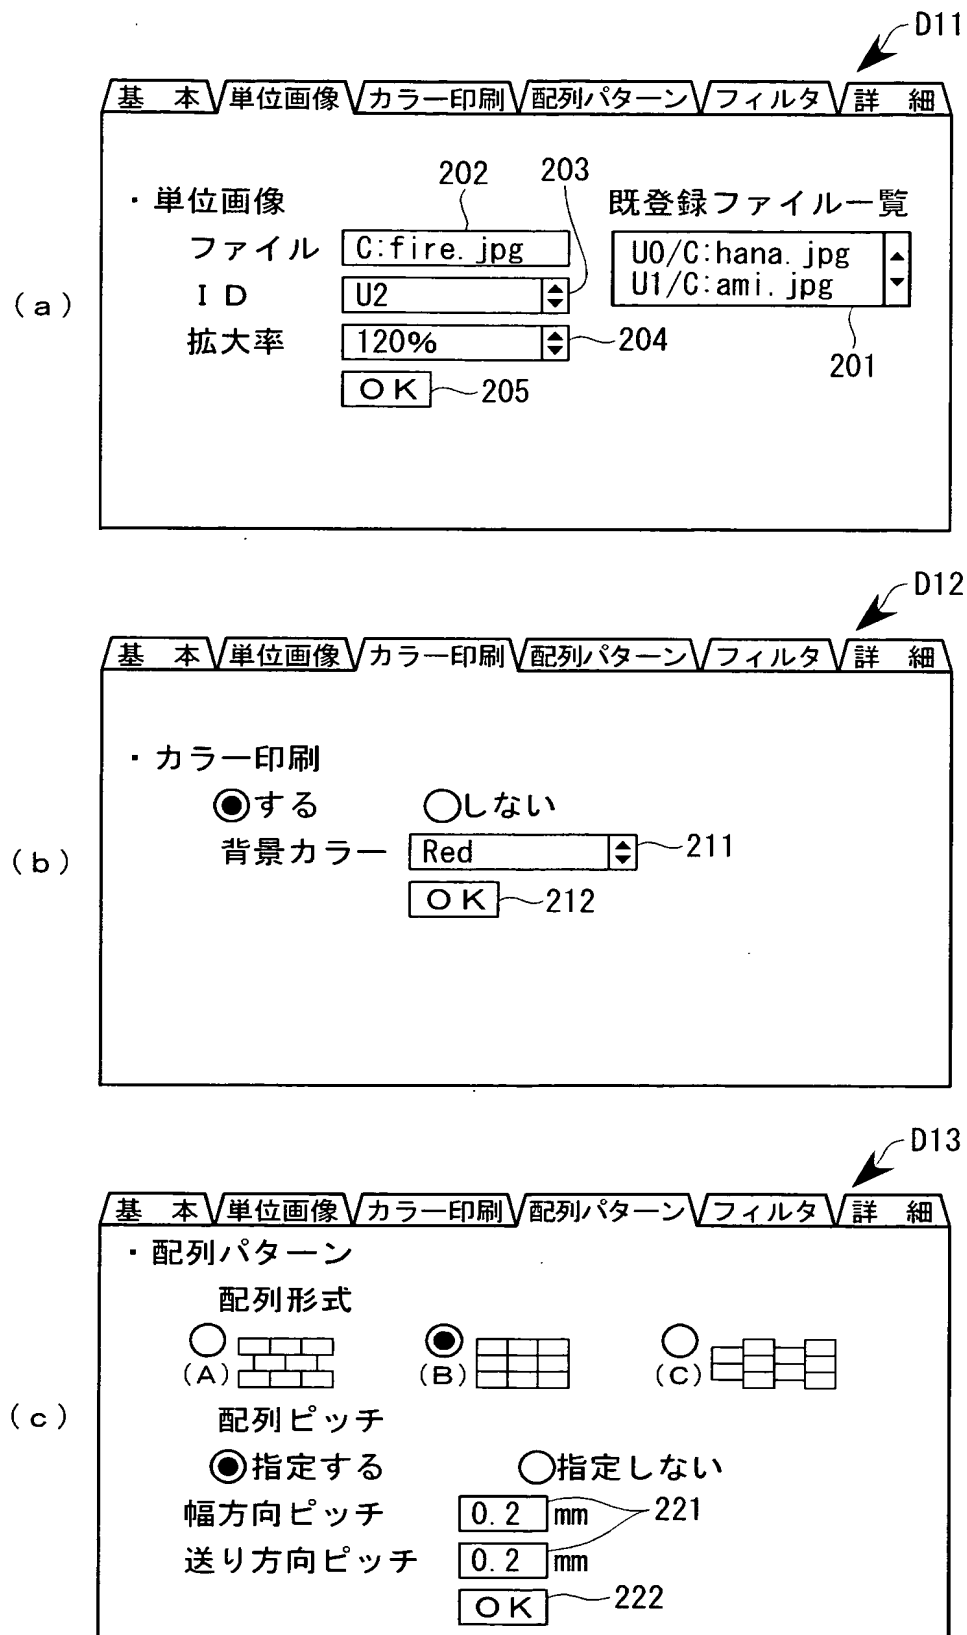

【図 8】

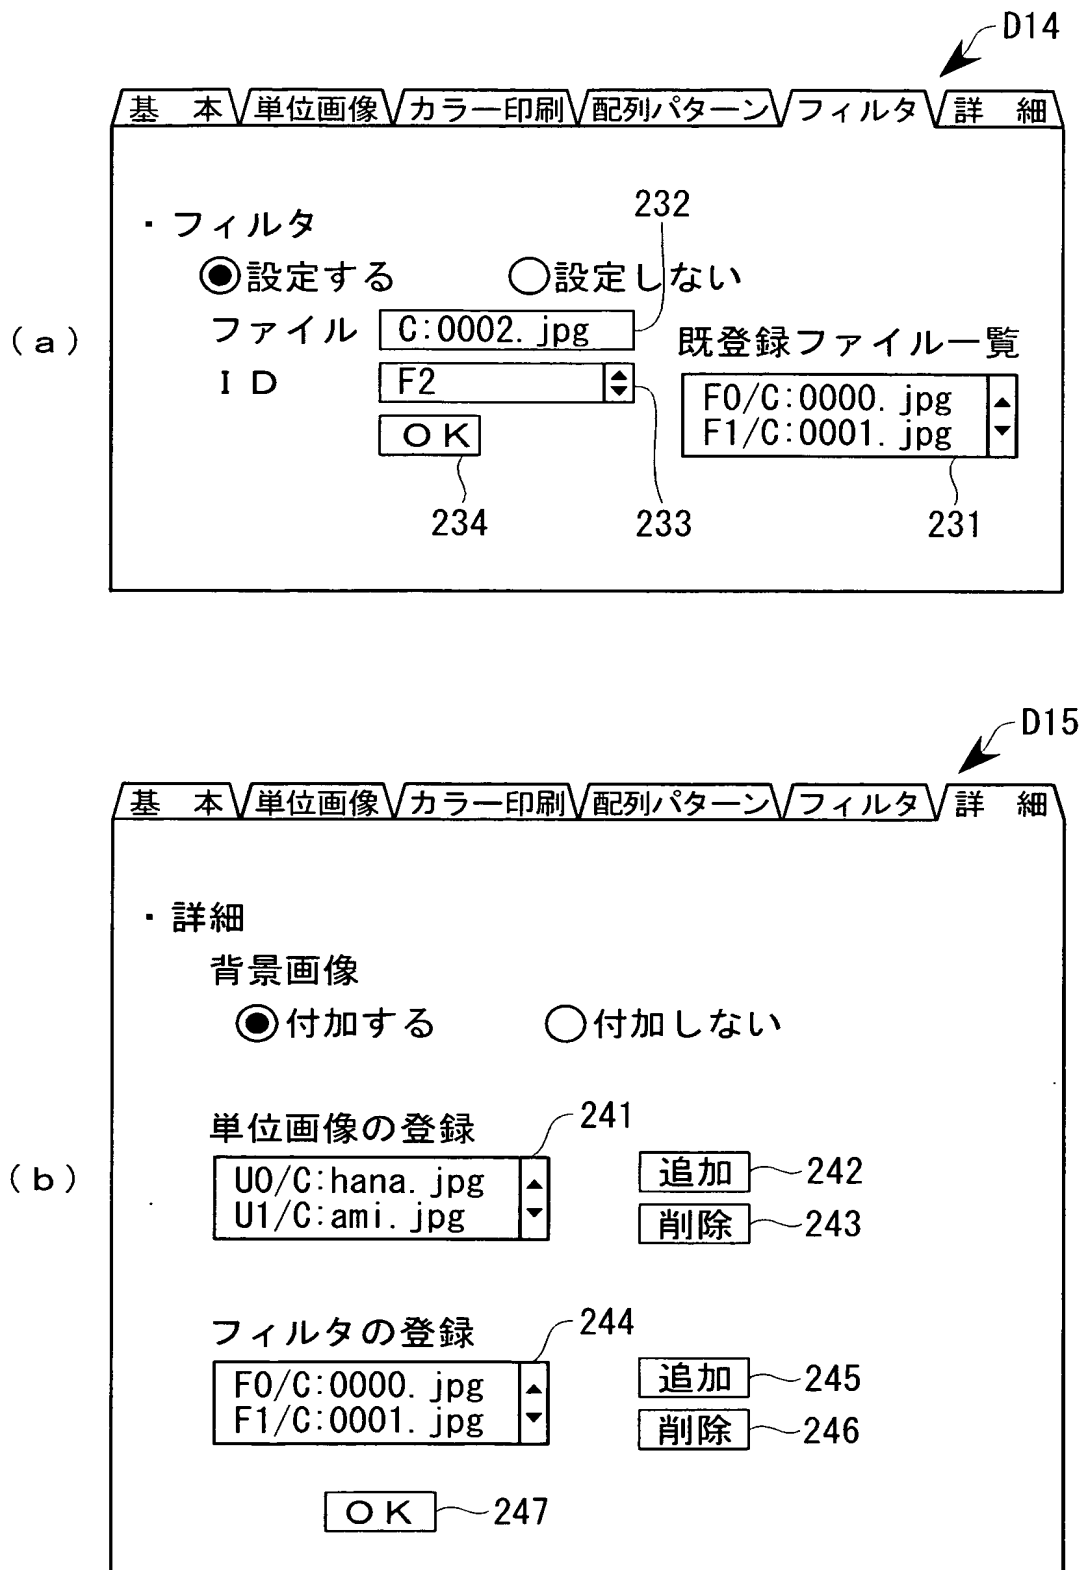

【図 9】

〈印刷例 1〉

**F I R E   M A R K**

TEL: ××-××××-×××××  
 2002年 7月20日(土) 15:30

**領収証**

卵焼き	¥200
ティッシュペーパー	¥450
サロンパス	¥500
米 (10.0Kg)	¥4,500
牛肉ロース	¥800
なす	¥300
じゃがいも	¥250
豚肉細切れ	¥400
イクラ	¥1,200
包帯	¥400
小計	¥9,000
消費税等 (5.0%)	¥450
合計	¥9,450

**Thank You!**  
 お買いあげありがとうございました。

61

〈印刷例 1〉

X

背景色  
(赤色)

Y

【図 1 0】

〈印刷例 2〉

61

**F I R E   M A R K**

TEL: ××-××××-××××  
2002年 7月20日 (土) 15:30

**領収証**

卵焼き	¥ 200
ティッシュペーパー	¥ 450
サロンパス	¥ 500
米 (10.0Kg)	¥ 4,500
牛肉ロース	¥ 800
なす	¥ 300
じゃがいも	¥ 250
豚肉細切れ	¥ 400
イクラ	¥ 1,200
包帯	¥ 400
小計	¥ 9,000
消費税等 (5.0%)	¥ 450
合計	¥ 9,450

**T h a n k   Y o u !**  
 お買いあげありがとうございました。

背景色  
(青色)

【図 11】

〈印刷例 3〉

61

F I R E   M A R K	
FIRE TEL	× × × × × × × × × × FIRE
FIRE	2002年 7月20日 (土) 15:30 FIRE
FIRE MARK	FIRE MARK FIRE MARK FIRE MARK
FIRE MARK	FIRE MARK <u>領収証</u> FIRE MARK FIRE
FIRE MARK	FIRE MARK FIRE MARK FIRE MARK FIRE
FIRE MARK	卵焼き FIRE MARK FIRE MARK ¥200 FIRE
FIRE MARK	ティッシュペーパー FIRE MARK ¥450 FIRE
FIRE MARK	サロンパス FIRE MARK FIRE MARK ¥500 FIRE
FIRE MARK	米 (10.0Kg) FIRE MARK ¥4,500 FIRE
FIRE MARK	牛肉ロース FIRE MARK FIRE MARK ¥800 FIRE
FIRE MARK	なす FIRE MARK FIRE MARK FIRE MARK ¥300 FIRE
FIRE MARK	じゃがいも FIRE MARK FIRE MARK ¥250 FIRE
FIRE MARK	豚肉細切れ FIRE MARK FIRE MARK ¥400 FIRE
FIRE MARK	イクラ FIRE MARK FIRE MARK ¥1,200 FIRE
FIRE MARK	包帯 FIRE MARK FIRE MARK ¥400 FIRE
FIRE MARK	----- FIRE MARK ----- FIRE-
FIRE MARK	小計 FIRE MARK FIRE MARK ¥9,000 FIRE
FIRE MARK	消費税等 (5.0%) FIRE MARK ¥450 FIRE
FIRE MARK	合計 FIRE MARK FIRE MARK ¥9,450 FIRE
FIRE MARK	FIRE MARK FIRE MARK FIRE MARK FIRE
FIRE MARK	Thank You! FIRE MARK FIRE MARK FIRE
FIRE MARK	お問い合わせありがとうございました FIRE



【図 12】

〈印刷例 4〉

61

**F I R E   M A R K**

TEL ××-××××-××××  
2002年 7月20日 (土) 15:30


領収証

卵焼き	¥200
ティッシュペーパー	¥450
サロンパス	¥500
米 (10.0Kg)	¥4,500
牛肉ロース	¥800
なす	¥300
じゃがいも	¥250
豚肉細切れ	¥400
イクラ	¥1,200
包帯	¥400
小計	¥9,000
消費税等 (5.0%)	¥450
合計	¥9,450

**T h a n k   Y o u !**  
お買いあげありがとうございました。

P1

【図 13】

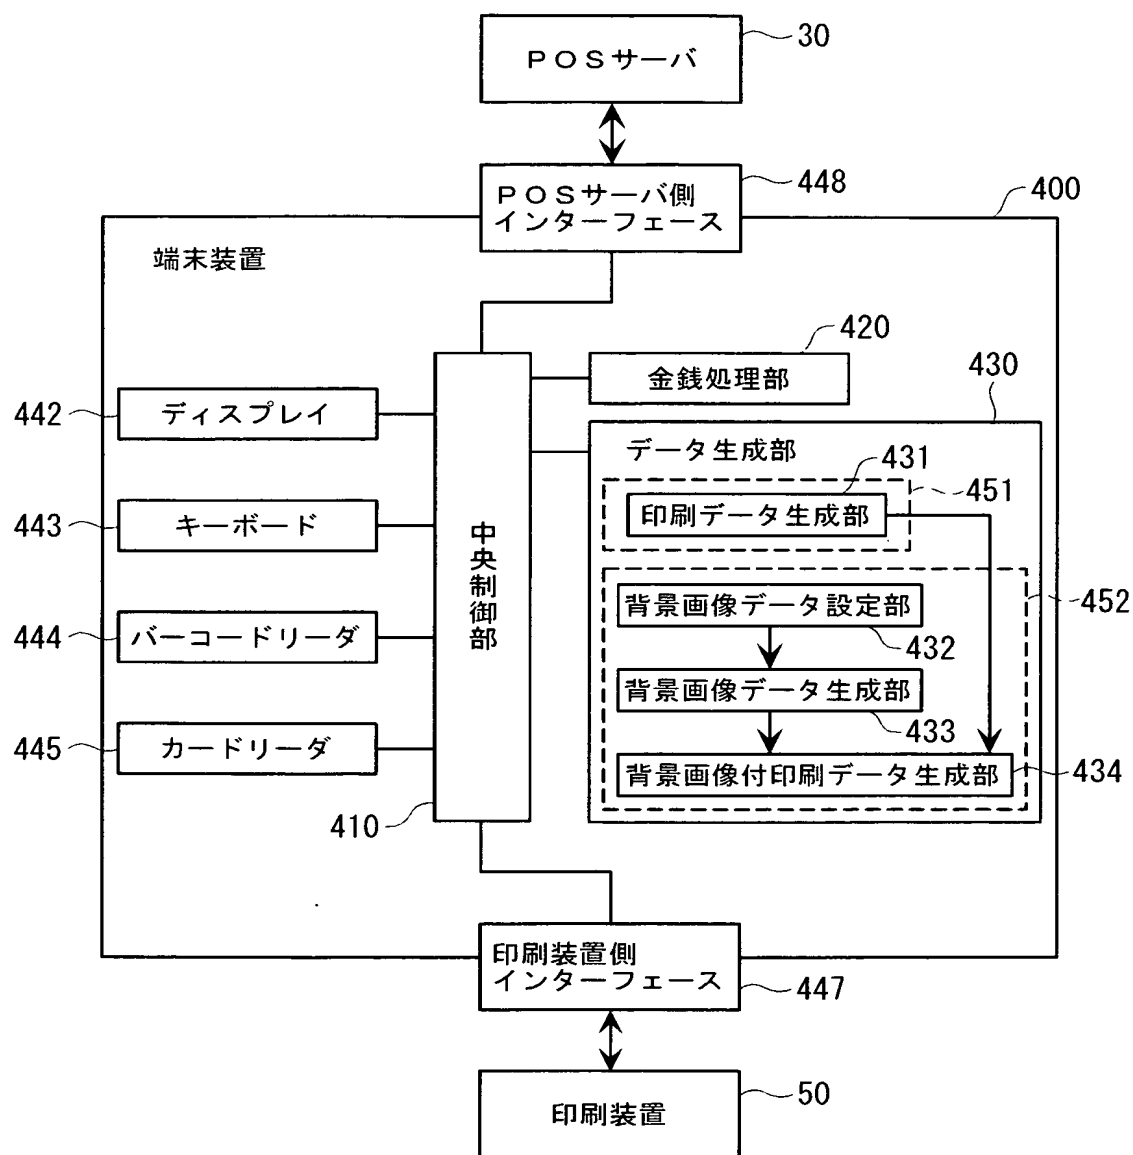

【図 14】

〈従来例〉

<b>FIRE MARK</b>	
TEL: ××-××××-××××	
2002年 7月20日 (土) 15:30	
<b>領収証</b>	
卵焼き	¥ 200
ティッシュペーパー	¥ 450
サロンパス	¥ 500
米 (10.0Kg)	¥ 4,500
牛肉ロース	¥ 800
なす	¥ 300
じゃがいも	¥ 250
豚肉細切れ	¥ 400
イクラ	¥ 1,200
包帯	¥ 400
<hr/>	
小計	¥ 9,000
消費税等 (5.0%)	¥ 450
合計	¥ 9,450
 <b>Thank You !</b> お買いあげありがとうございました。	

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 単色・テキストベースのアプリケーションを変更することなく、カラー・グラフィックベースのレシートを発行することを目的とする。

【解決手段】 印刷装置 5 0 において、背景パターンの構成要素となる単位画像を表す単位画像データを複数配列し、これをフィルタリングすることによって背景パターンデータを生成する。続いて、端末装置 4 0 から印刷データが送信されると、印刷装置 5 0 は、印刷データに生成した背景パターンデータを付加して背景パターン付印刷データを生成する。その後、背景パターン付印刷データをレシート 6 1 上に印刷する。

【選択図】 図 3

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 4 5 4 6 2
受付番号	5 0 2 0 1 2 6 1 5 9 8
書類名	特許願
担当官	第四担当上席 0 0 9 3
作成日	平成 1 4 年 9 月 2 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成14年 8月26日
-------	-------------

次頁無



特願 2 0 0 2 - 2 4 5 4 6 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 2 3 6 9 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社